


JQX-139M 型小型大功率密封交流电磁继电器(7238)

一、简介 Introduction

1. 产品企业标准号 Q/RG0632-2010。
Number of enterprise product standard Q/RG0632-2010.



二、环境条件 Environment Condition

项 目 Items	参 数 Data	
温度范围 (°C) Temperature range	-55~125	
相对湿度 Relative humidity	40°C时达 95%	
低气压 (kPa) Low atmosphere	4.4	
正弦振动 Sinusoidal vibration	(Hz)	10~2000
	(m/s ²)	196
随机振动 Random vibration	20 (m/s ²) ² /Hz, 169.1m/s ²	
冲击 (m/s ²) Shock resistance	490	
稳态加速度 (m/s ²) Steady state accelerated speed	490	
泄漏率 (Pa·cm ³ /s) Leakage rate	≤1×10 ⁻³	

三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form	1Z(一组转换)	动作时间(ms) Operate time	≤20
接触电阻 (Ω) Contact resistance	≤0.05	释放时间(ms) Release time	≤30
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	≥1000	触点负载 及 寿命 The contact load and life
	触点组间 Contact group	—	
	触点线圈间 Between coil and contact	≥1000	
	其它 Others	≥1000	
介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.)	触点间 Between open contacts	1000	外形尺寸 (mm) Outline dimensions
	触点组间 Contact group	—	

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话/tel: (0917)-6293449
网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300
传真/fax: (0917)-6293906

(50 Hz)	触点线圈间 Between coil and contact	1000	线圈功耗(W) Coil power	约 6.6
	其它 Others	1000	重 量(g) Weight	≤100

四、规格表 Specifications Table


规格序号 Specifications number	线圈电压 (V) Coil voltage		25°C				整个温度范围 The whole temperature range		
	额定值 Nominal voltage	最大值 Max voltage	线圈电 流 Max (A) Coil	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持电压 Holding voltage	释放电压 Min Release Voltage	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持电压 Holding voltage	释放电压 Min Release Voltage
110	110	127	0.05	85	35	7	95	50	4.9
220	220	233	0.03	150	65	11	184	99	7.9

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

Note : The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

JQX-139M /028 ~9 8

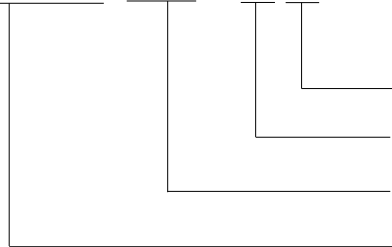

引出端形式代号 Termination code
安装方式代号 Installation code
规格序号 Specification
产品型号 Model

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449


网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906

六、外形尺寸及底视电路图

Outline dimensions and bottom view wiring diagram

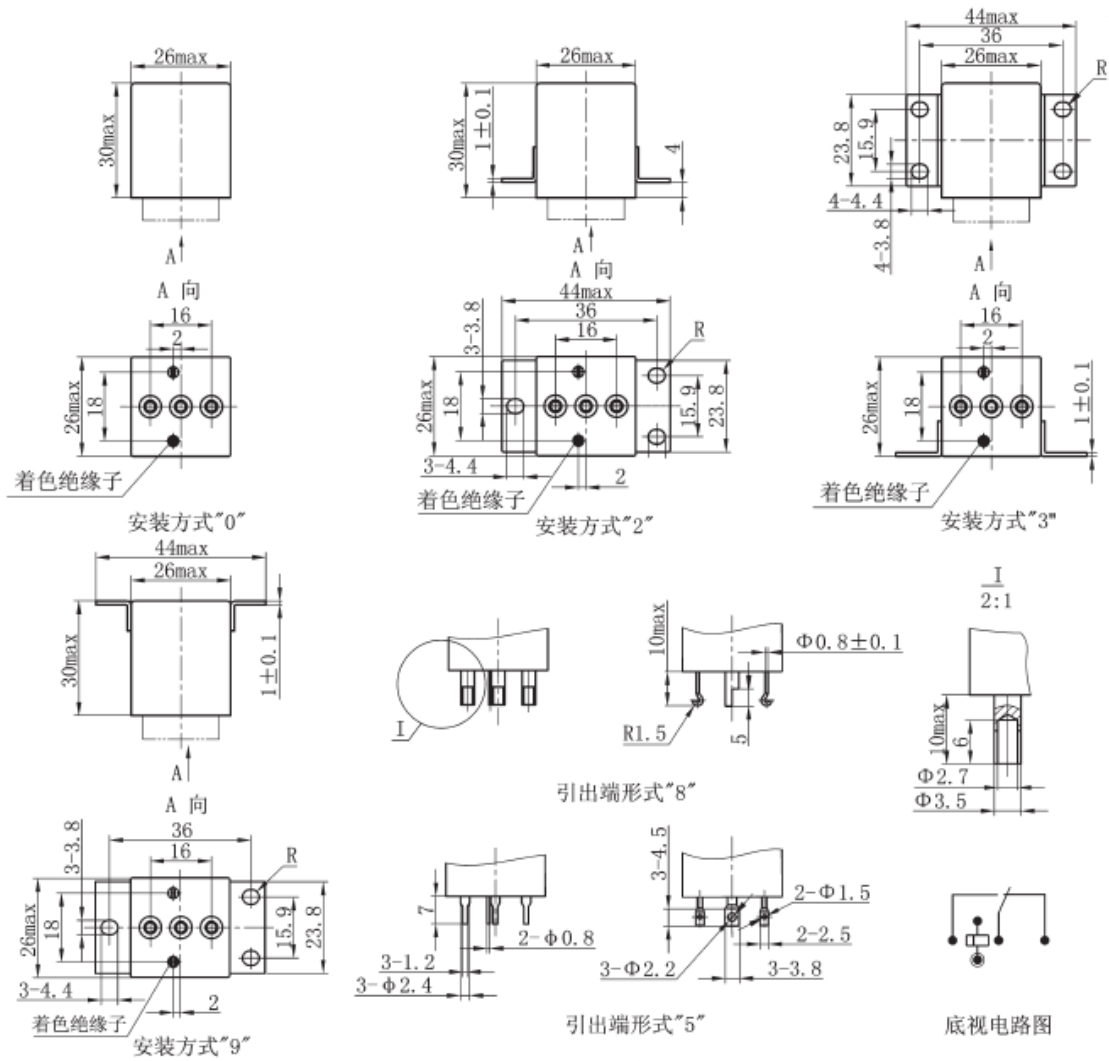


注：未注公差为 $\pm 0.3\text{mm}$

“安装方式” meaning “Installation”

七、负载特性曲线（阻性）

Load characteristic curve (Resistive load)

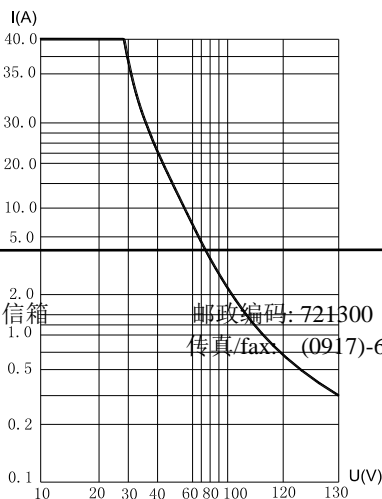

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906