


JRC-26MA 型超小型密封直流电磁继电器(2071)

一、简介 Introduction

产品企业标准号 Q/RG0915-2003。

Number of enterprise product standard Q/RG0915-2003。

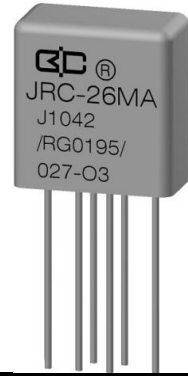

二、环境条件 Environment Condition

| 项 目 Items | | 参 数 Data |
|---|---------------------|---------------------|
| 温度范围 (°C) Temperature range | | -65~125 |
| 相对湿度 Relative humidity | | 40°C时达 98% |
| 低气压 (kPa) Low atmosphere | | 4.4 |
| 振动 vibration | (Hz) | 10~3000 |
| | (m/s ²) | 294 |
| 冲击 (m/s ²) Shock resistance | | 980 |
| 稳态加速度 (m/s ²) Steady state accelerated speed | | 490 |
| 泄漏率 (Pa·cm ³ /s) Leakage rate | | ≤1×10 ⁻³ |

三、技术特性 Technique Characteristics

| | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|---|---|
| 触点形式 Contact form | | 2Z(二组转换) 2C | 动作时间(ms) Operate time | ≤4 |
| 接触电阻 (Ω) Contact resistance | | ≤0.1 | 释放时间(ms) Release time | ≤4 |
| 绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ) | 触点间 Between open contacts | ≥500 | 触点负载 及寿命 The contact load and life | 1A, 28Vd.c. (阻性 Resistance) 1×10 ⁵ 次 |
| | 触点组间 Contact group | ≥500 | | |
| | 触点线圈间 Between coil and contact | ≥500 | | |
| | 其它 Others | ≥500 | | |
| 介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.) | 触点间 Between open contacts | 350 | 外形尺寸 (mm) Outline dimensions | 10.5×5.5×10.8 |
| | 触点组间 Contact group | 500 | | |

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真 Fax: (0917)-6293986

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|-----|-----------------------|------|
| (50 Hz) | 触点线圈间 Between coil and contact | 500 | 线圈功耗(W) Coil power | 0.43 |
| | 其它 Others | 500 | 重 量(g) Weight | ≤5 |

四、规格表 Specifications Table

Vd.c.


| 规格序号 Specifications number | 线圈电压 (V) Coil voltage | | 25℃ | | | | 整个温度范围 The whole temperature range | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 额定值 Nominal voltage | 最大值 Max voltage | 线圈电阻 Coil resistance (Ω)±10% | 动作电压 Max (V) Operate voltage | 保持 电压 Keeper voltage | 释放电压 Min (V) Release voltage | 动作电压 Max (V) Operate voltage | 保持 电压 Keeper voltage | 释放电 压Min (V) Release |
| 006 | 6 | 7 | 84 | 3.6 | 1.6 | 0.34 | 4.5 | 2.2 | 0.15 |
| 012 | 12 | 15 | 340 | 7.5 | 4.5 | 0.65 | 10 | 3.5 | 0.36 |
| 018 | 18 | 22 | 800 | 10.1 | 5.6 | 1.2 | 14 | 7.7 | 0.6 |
| 027 | 27 | 32 | 1700 | 16 | 8.1 | 1.6 | 23 | 8.0 | 0.9 |

注：1、规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

Note: The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

JRC-26MA / 012 - 0 3



引出端形式代号 Termination

安装方式代号 Installation code

规格序号 Specification

产品型号 Type

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱


电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真 Fax: (0917)-6293986


六、外形尺寸及底视电路图 Outline dimensions and bottom view wiring diagram

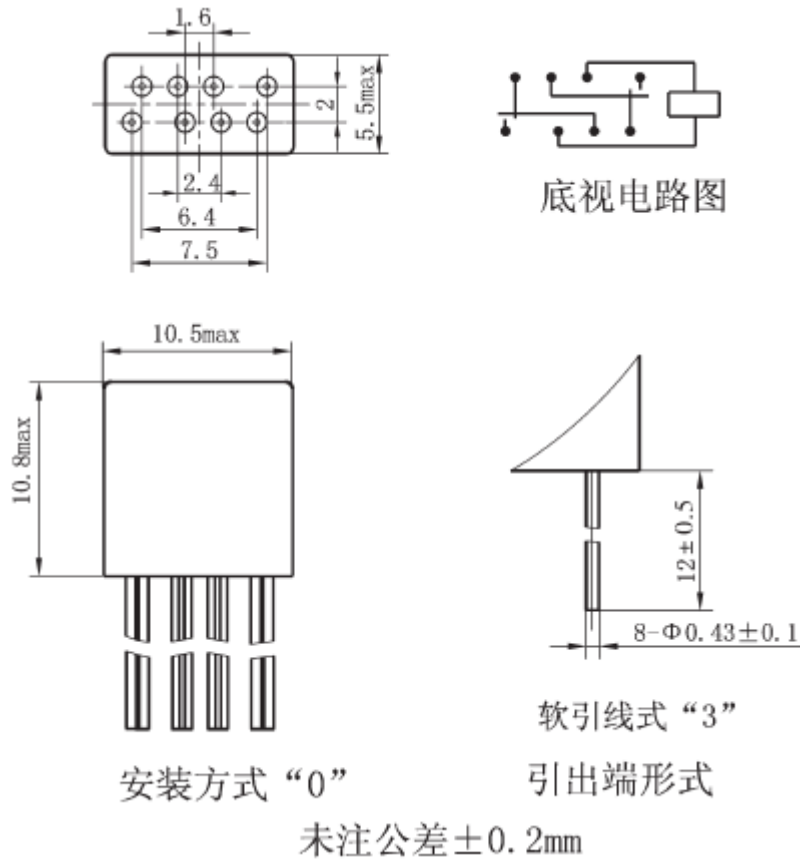

“安装方式” meaning installation.

七、负载特性曲线（阻性）

Load characteristic curve (Resistive load)

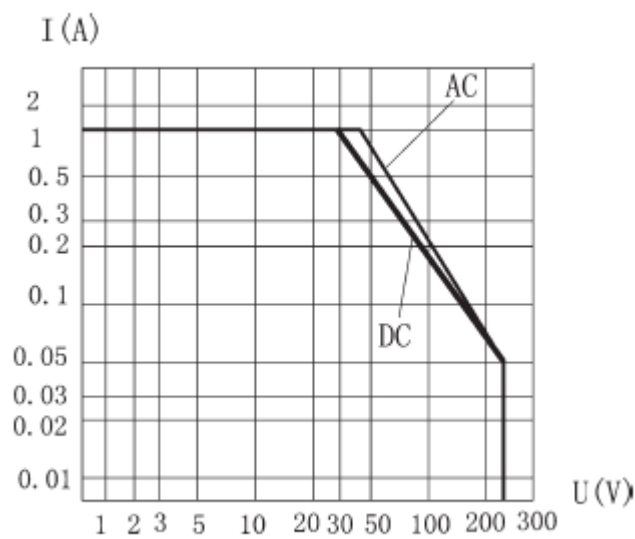

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真 Fax: (0917)-6293986