


JZC-46M 型超小型中功率密封直流电磁继电器(7101)

一、简介 Introduction

产品企业标准号 Q/RG20034-2000。

Number of enterprise product standard Q/RG20034-2000。



二、环境条件 Environment Condition

项 目 Items		参 数 Data
温度范围 (°C) Temperature range		-65~125
相对湿度 Relative humidity		40°C时达 98%
低气压 (kPa) Low atmosphere		4.4
振动 vibration	(Hz)	10~2000
	(m/s ²)	147
冲击 (m/s ²) Shock resistance		294
稳态加速度 (m/s ²) Steady state accelerated speed		196
泄漏率 (Pa·cm ³ /s) Leakage rate		≤1×10 ⁻³

三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form		6Z(六组转换) 6C	动作时间(ms) Operate time	≤8
接触电阻 (Ω) Contact resistance		≤0.05	释放时间(ms) Release time	≤3
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	≥1000	触点负载 及 寿命 The contact load and life	2A, 28Vd.c. (阻性 Resistance) 1×10 ⁴ 次 1A, 28Vd.c. (阻性 Resistance) 5×10 ⁴ 次
	触点组间 Contact group			
	触点线圈间 Between coil and contact			
	其它 Others			
介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.) (50 Hz)	触点间 Between open contacts	500	外形尺寸 (mm) Outline dimensions	21×11×25
	触点组间 Contact group		线圈功耗 (W) Coil power	≤0.73
	触点线圈间 Between coil and contact		重 量 (g) Weight	≤20
	其它 Others			

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话: (0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6297928

四、规格表 Specifications Table

Vd.c.


规格序号 Specifications number	线圈电压额定值 (V) Coil Nominal voltage	25℃				整个温度范围 The whole temperature range		
		线圈电阻 Coil resistance (Ω) ±10%	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持 电压 Keeper voltage	释放电压 Min (V) Release voltage	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持 电压 Keeper voltage	释放电 压Min (V) Release
006	6	65	3.6	2.0	0.35	4.8	2.9	0.3
012	12	250	7.5	4.0	0.8	9.6	5.8	0.5
024	24	800	15	8.0	1.5	18.5	11.6	0.9
027	27	1000	17.5	8.5	1.8	22	12.4	1.1

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

Note: The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

JZC-46M / 027 - 0 1

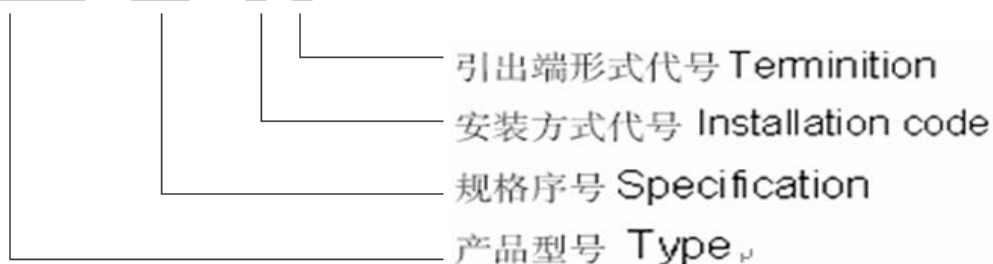

陕西群力电工有限责任公司


通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话：(0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码：721300

传真：(0917)-6297928


六、外形尺寸及底视电路图 Outline dimensions and bottom view wiring diagram

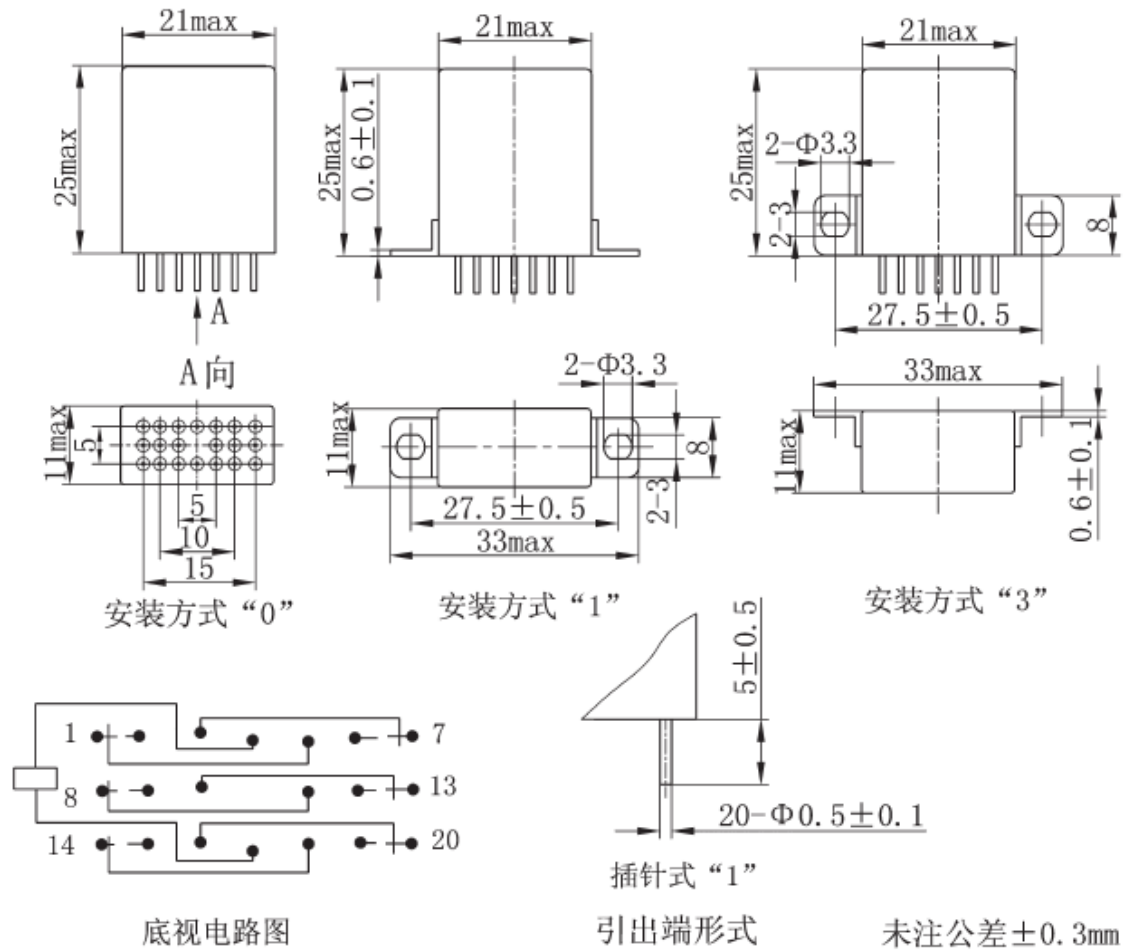

“安装方式” meaning installation.

七、负载特性曲线（阻性）

Load characteristic curve (Resistive load)

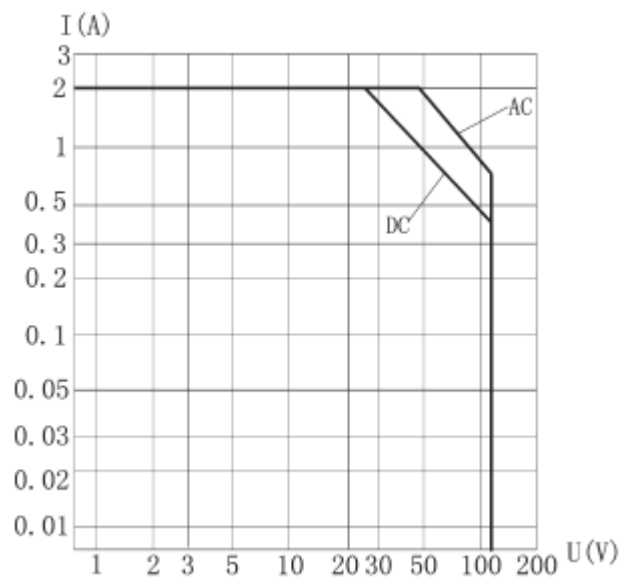

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话：(0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码：721300
传真：(0917)-6297928