


JZX-26M 型小型中功率密封直流电磁继电器(397)

一、简介 Introduction

产品企业标准号 Q/RG0004-85。

Number of enterprise product standard Q/RG0004-85。

二、环境条件 Environment Condition



项 目 Items	参 数 Data	
温度范围 (°C) Temperature range	-55~85	
相对湿度 Relative humidity	40°C时达 98%	
低气压 (kPa) Low atmosphere	4.4	
振动 vibration	(Hz)	10~500
	(m/s ²)	98
冲击 (m/s ²) Shock resistance	490	
稳态加速度 (m/s ²) Steady state accelerated speed	245	
泄漏率 (Pa·cm ³ /s) Leakage rate	≤1×10 ⁰	

三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form	2Z(二组转换) 2C	动作时间 (ms) Operate time	≤10
接触电阻 (Ω) Contact resistance	≤0.1	释放时间 (ms) Release time	≤6
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	≥1000	触点负载 及寿命 The contact load and life 220Vd.c.30W (两只 15W 灯泡并联) 2A, 27 Vd.c. (阻性 Resistance) 0.2A, 220 Vd.c. 感性负载 Inductive $\tau = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$ 1×10^4 次
	触点组间 Contact group	≥1000	
	触点线圈间 Between coil and contact	≥1000	
	其它 Others	≥1000	
介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.) (50 Hz)	触点间 Between open contacts	1500	外形尺寸 (mm) Outline dimensions
	触点组间 Contact group	1750	
	触点线圈间 Between coil and contact	1750	线圈功耗 (W) Coil power

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真 Fax: (0917)-6293986

	其它 Others	1750	重 量(g) Weight	≤40
--	--------------	------	------------------	-----

四、规格表 Specifications Table

Vd.c.


规格序号 Specifications number	线圈电阻 (Ω) Coil resistance	额定电压 Nominal voltage	释放电压 Release voltage		动作电压 Operate voltage		备注
			正常值	最大值	正常值	最小值	
RG4.564.001	6400±15%	48	≤33.6	40.8	≥3.1	2	70kPa
RG4.564.002	1520±15%	24	≤16.8	20.4	≥1.7	1	
RG4.564.003	850±10%	18	≤12.6	15.3	≥1.3	0.7	
RG4.564.004	380±10%	12	≤8.4	10.2	≥0.7	0.4	
RG4.564.005	6400±15%	48	≤28.8	38.5	≥4	2.8	4.4kPa
RG4.564.006	1520±15%	24	≤14.4	19.2	≥2	1.4	
RG4.564.007	850±10%	18	≤10.8	14.5	≥1.5	1	
RG4.564.008	380±10%	12	≤7.2	9.6	≥1	0.6	

注：1、规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

Note: The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

JZX-26M / RG4.564.001 - 1

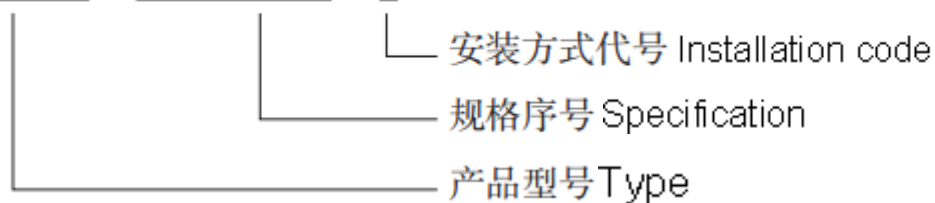

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱


电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码：721300

传真 Fax: (0917)-6293986


六、外形尺寸及底视电路图 Outline dimensions and bottom view wiring diagram

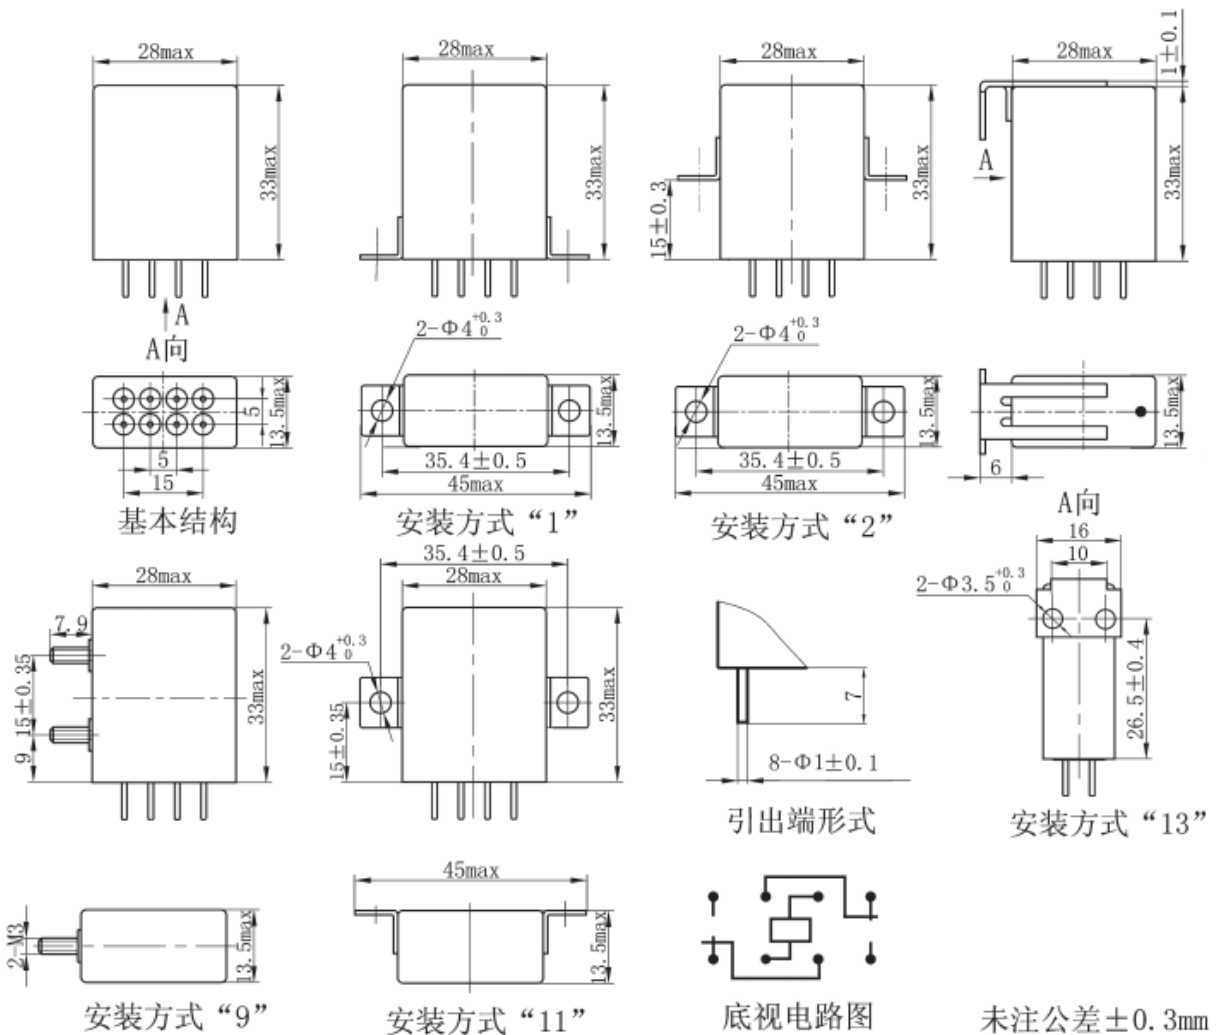

“安装方式” meaning installation.

七、负载特性曲线（阻性）

Load characteristic curve (Resistive load)

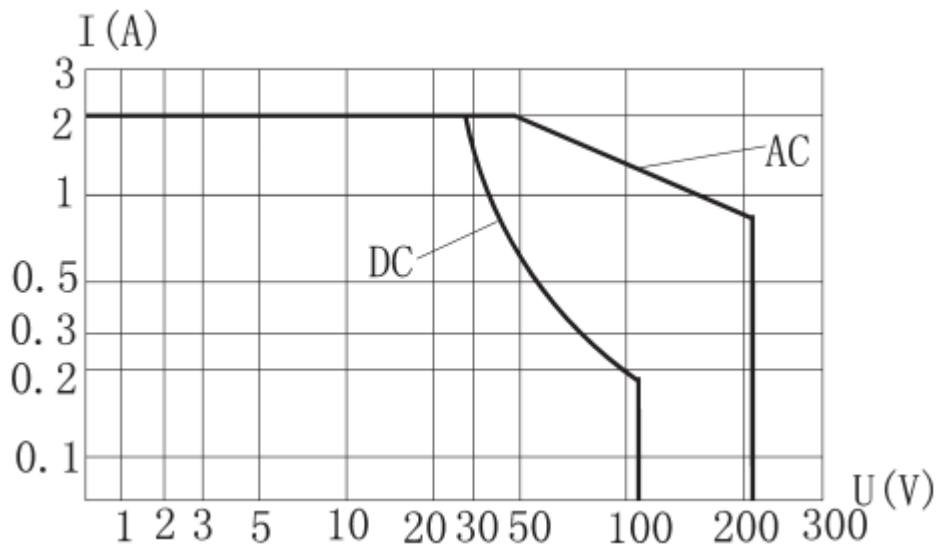

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真 Fax: (0917)-6293986